

MONTERINGSANVISNING

VIKTIGT

För att garantin ska gälla måste produkten installeras enligt denna monteringsanvisning. Om transformator kopplas direkt till 230V utan stickkontakt räknas det som en fast installation och ska utföras av behörig elinstallatör.

KOPPLINGSSCHEMA

LED-strip kopplas först till 24V transformator och vidare till 230V.

ENKELFÄRGAD

- Brun = +
- Svart = -

DYNAMISK VIT

- Brun = +
- Gul = Varm vit (WW)
- Blå = Kall vit (CW)

RGB FLERFÄRG


- Brun = +
- Röd = R
- Grön = G
- Blå = B

RGBW FLERFÄRG

- Brun = +
- Röd/Gul = R
- Grön = G
- Blå = B
- Vit = W

MONTERING ALUMINIUMPROFIL

Aluminiumprofiler kan fästas på en rad olika sätt.

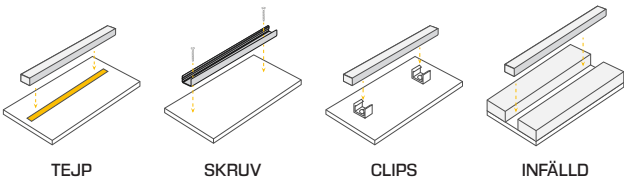

KOPPLINGSEXEMPEL



INFORMATION

MONTERINGSYTA

Tänk på att ytan ska vara helt ren innan LED-strip klistras fast. Om LED-strip fästes på pulverlackerad yta bör T-röd användas för att torka rent ytan innan. För placering på träyta kan man använda extra lim eller klämmor för att garantera bra fäste, annars riskerar LED-strip lossna efter en tid.

ALUMINIUMPROFIL OCH FÄSTE

Ni kan själv kapa aluminiumprofiler efter önskad storlek. Detta går bra med en enkel bågfil. Tänk på att anpassa LED-strips 2,5-5cm kortare än tillhörande aluminiumprofil så att både krymphatt och lödning ska få plats i profilen.

INKOPPLING

LED-strips kan vara max 5 meter i serie om inget annat anges, för längre längder går det att parallellkoppla flera LED-strips till samma styrenhet eller transformator.



Klipp LED-strips till önskad längd vid markering.

STYRENHET

Om separat styrenhet används till installationen ska den installeras mellan LED-strips och transformator.

TRANSFORMATOR

Våra LED-strips är 24V – Tänk på att kontrollera att transformator är motsvarande volt. LED-strips totala effekt får inte överskrida transformatorns effekt.